


現状図


道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事

概要


- ・アルミ100 4枚引違い戸
- ・3mmトーメイ腰下パネル
- ・ランマ網戸付き

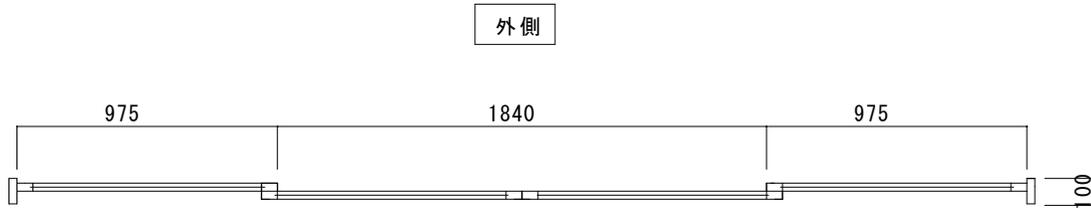

外側

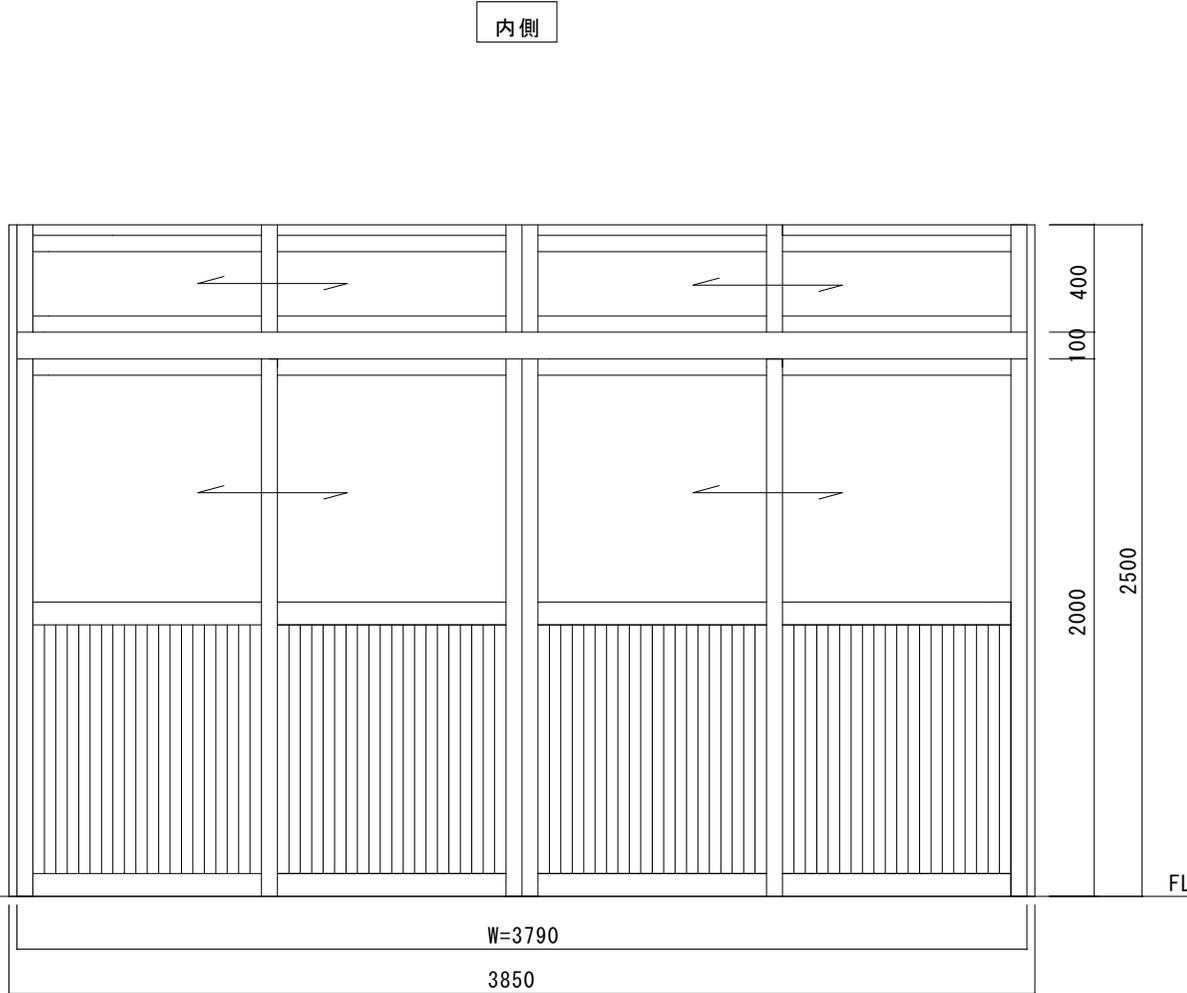

内観図

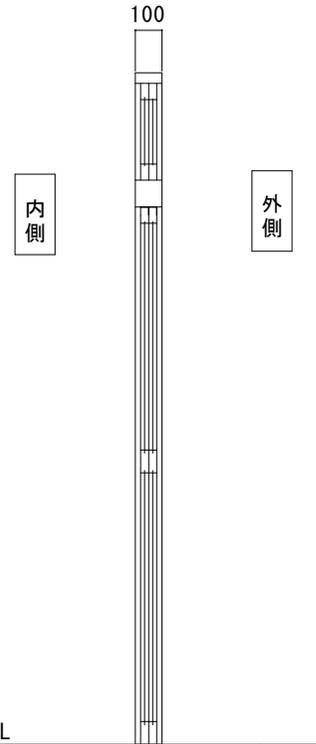

図面名称	△		
既存フロント姿図、断面図	△		
No.	月日	訂正事項	

JADSA


理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
		野口	野口		1/20	殿
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工
						殿

月日	殿
月日	殿

工事名	道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事	図番
設計番号		1



自動ドア設置後

道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事

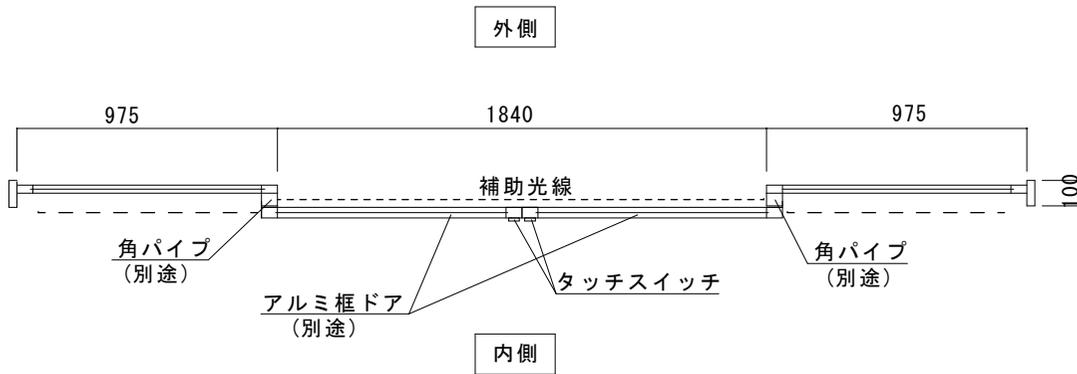

- ・ 振興会寄付部分 (見積範囲)
 - ① 引き違い戸2枚撤去処分
 - ② 両引自動ドア開閉装置
 - ③ 外センサ、内補助センサ、補助光線、タッチスイッチ
 - ④ 技能士又はその監督下による施工

- ・ 施設側負担部分
 - ① アルミ框ドア DW980×DH2000 数量2
 - ② 角パイプ L=2000 数量2
 注) ③ 逆さ振れ止めまたはドアガイド
 ④ 自動ドア用電気工事 AC100V5A
 ⑤ 段差スロープ
 ※寸法は参考寸法です。施工の際はご確認ください。
 注) 段差スロープの要・不要についてはご確認ください

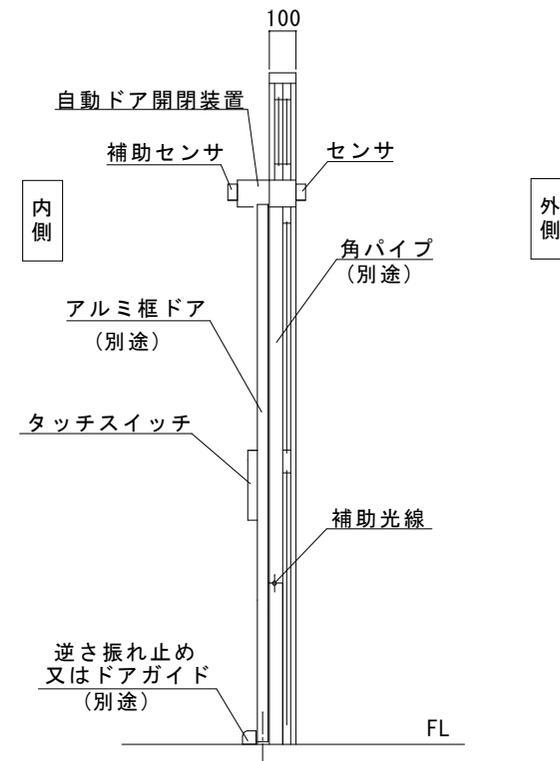
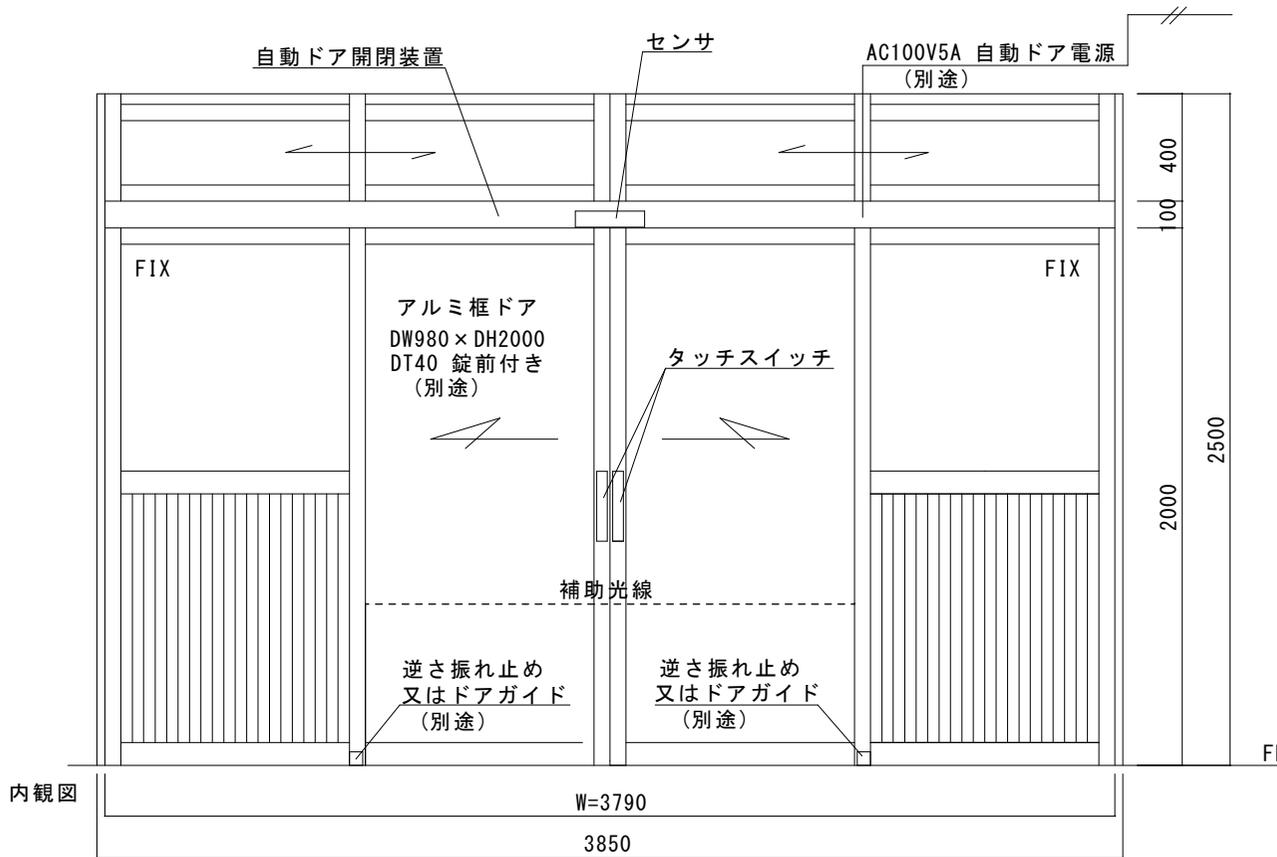


図面名称	自動ドア化 姿図・平面図・縦断面図	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事
No.	月日	訂正事項		野口 野口		1/20	施工	殿	月 日	設計番号
JADSA				NPO法人全国自動ドア産業振興会				殿	月 日	図番
										2

工事概要

道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア工事
補修工事概要

- ①引き違い戸2枚撤去、2枚戸袋側固定
- ②角パイプ取付
- ③自動ドア用枠ドア新規作成
- ④ドアガイドまたは逆さ振れ止め取付
- ⑤開口部スロープ取付（必要な時）
- ⑥自動ドア用電源工事AC100V5A

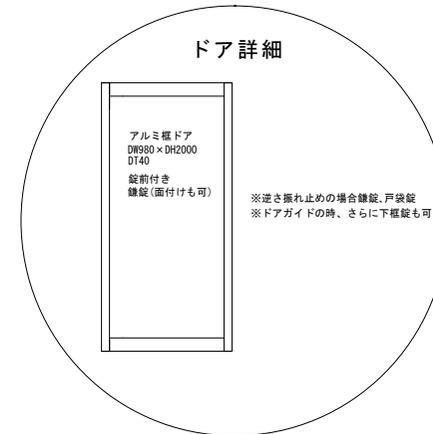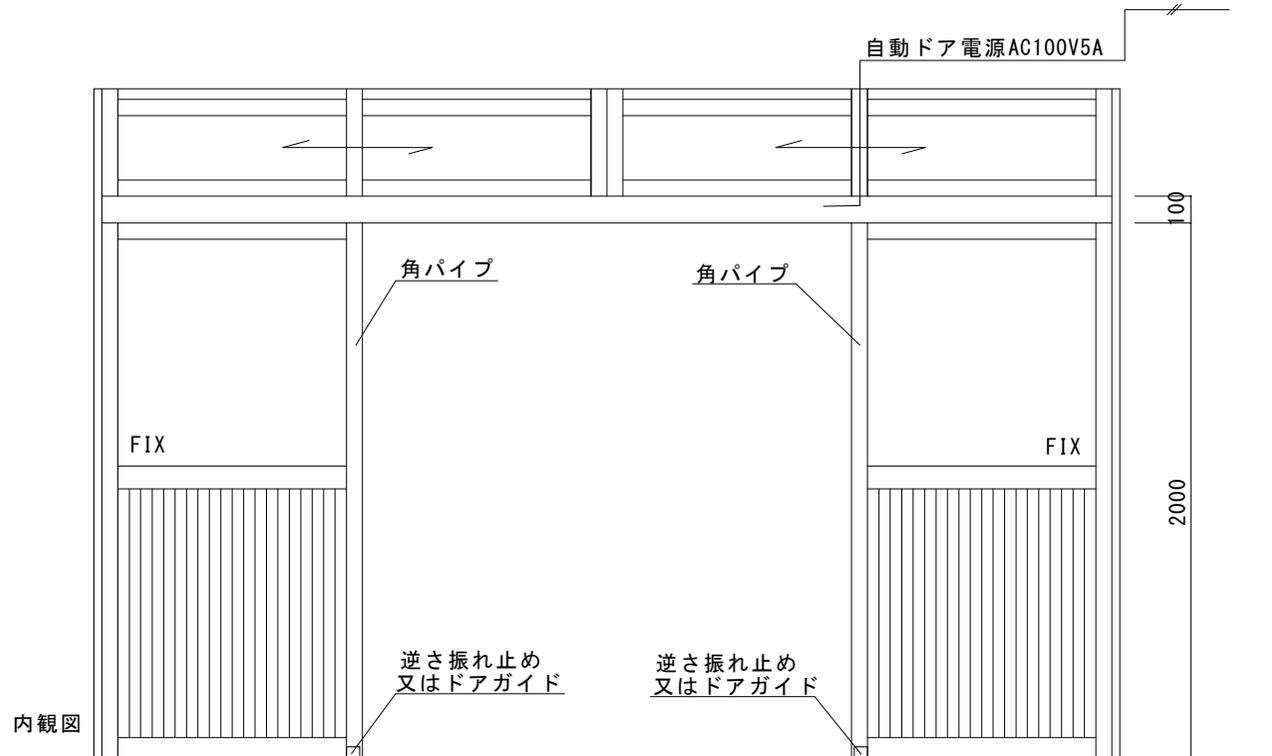


内観図

図面名称	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 道の駅にしかた 農産物直売所 自動ドア化工事	
							野口	野口		1/20	施工		殿
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日		

建物全体



外観

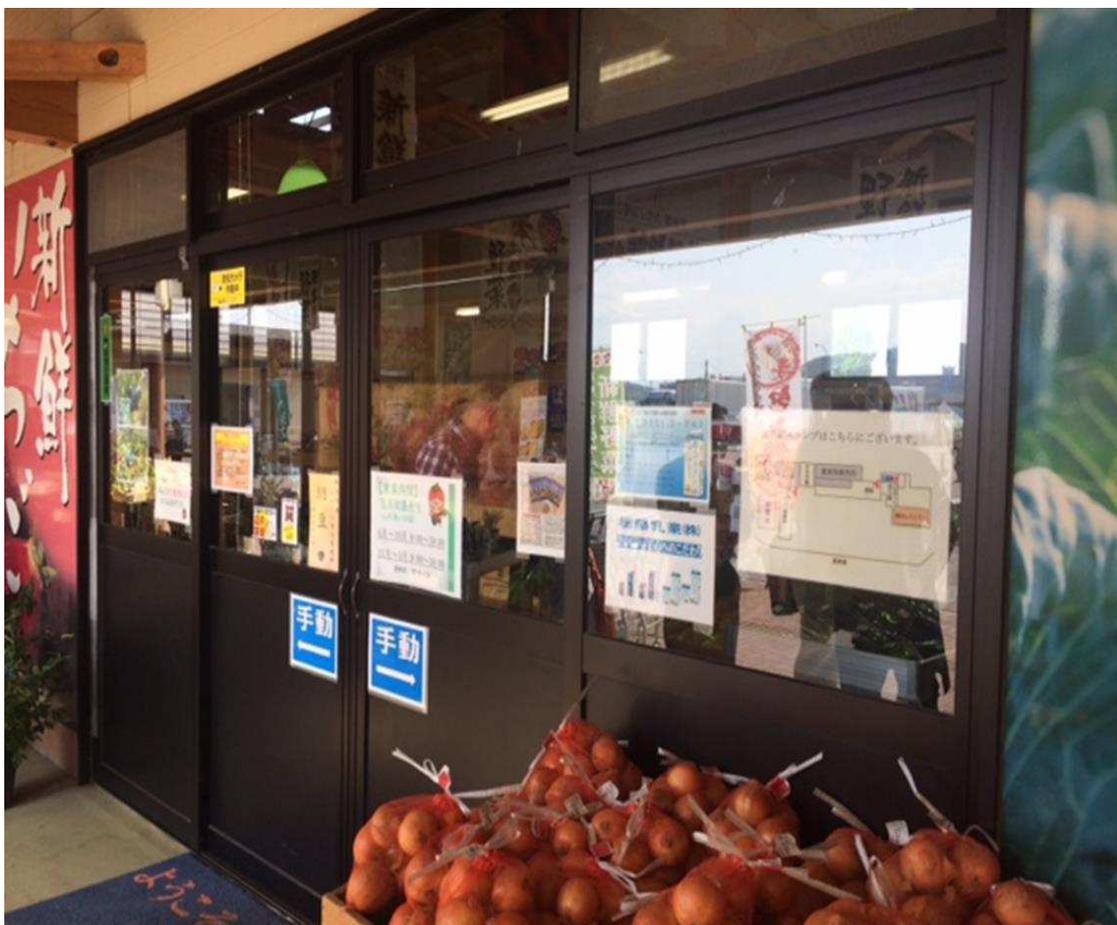


外観



外観



無目寸法

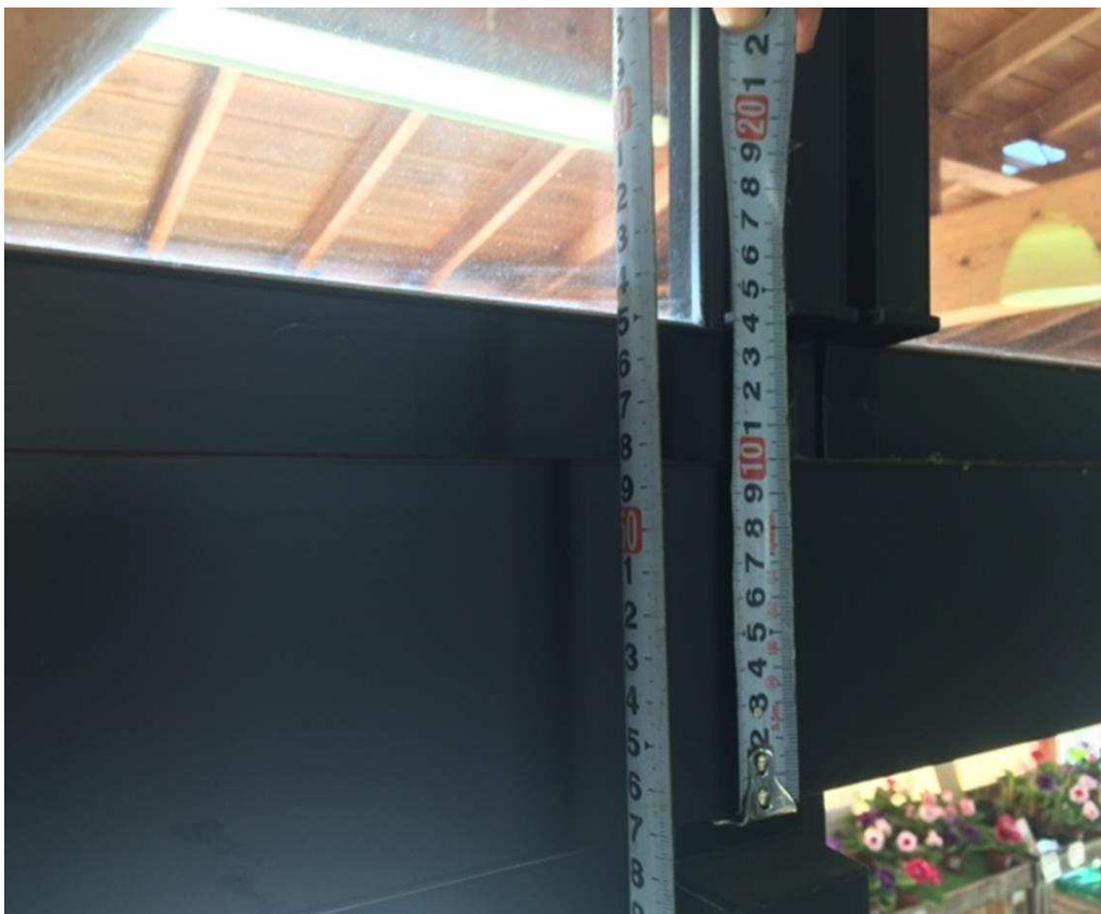

内観



内観




内観



床の様子



床の様子

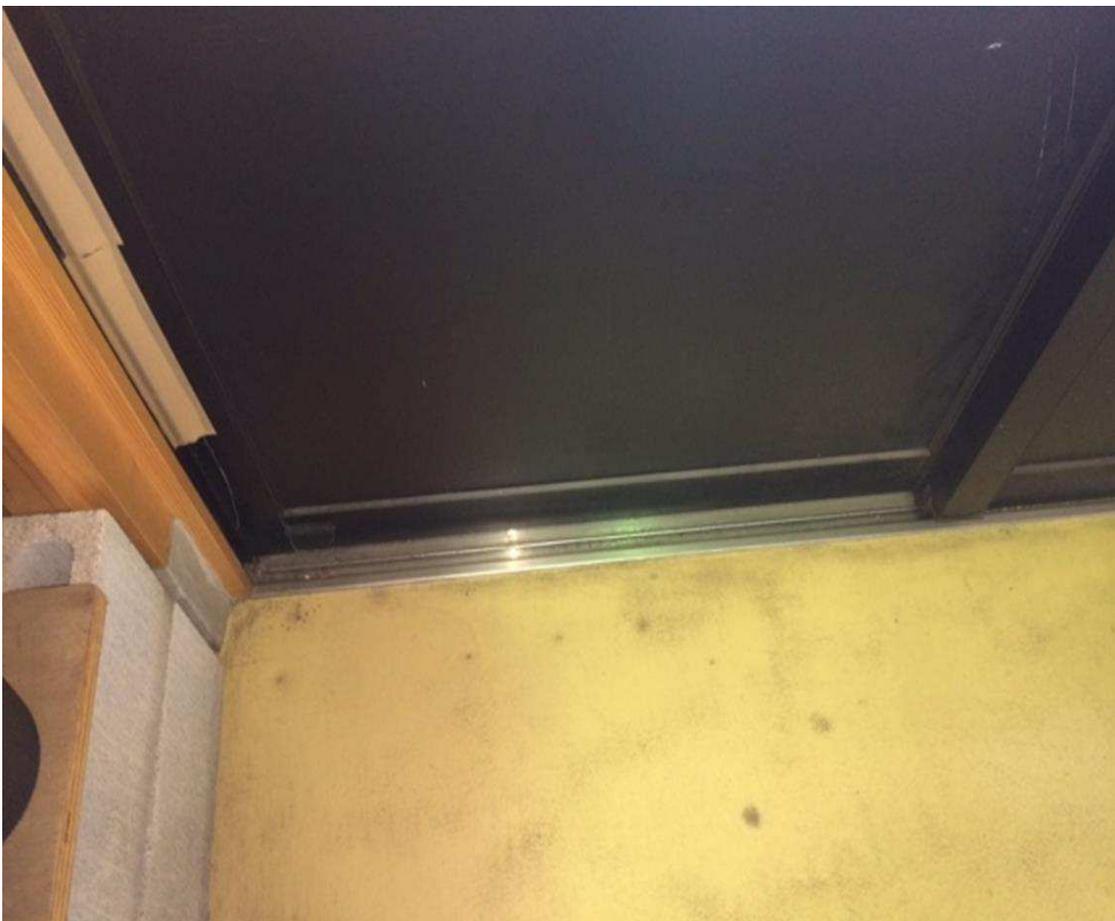



栃木県栃木市西方町元369-1
道の駅にしかた 農産物直売所 様

年間利用者37万人を超える道の駅内にあり、自動ドアと勘違いされたお客様、買い物で両手がふさがったお客様、高齢者や車いす利用者などの保護者や介助者がいちいちドアを開け閉めする姿を見かけるたびに、開閉の補助を心がけていますが間に合わないときなど大変心を痛めていました。

また、近所に特別養護老人ホームが建設され、入所者とその家族の方々の利用機会が増えるようになり、さらに不便をかけていました。自動ドアの設置により、バリアフリー化と利便性が向上し、快適な施設と生まれ変わりました。

平成29年9月28日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、バリアフリー化に寄与しました。

① 施工前



② 施工中



③ 施工中



④ 施工中(新規装置)



⑥ 施工中(タッチスイッチ)



⑧ 設置完了



⑤ 施工中(新規装置)



⑦ 施工中(センサ)

